

TÁJÉKOZTATÁS: Szeretnénk gratulálni Önnek választásához. A Pannónia zuhanykabincsalád kiváló minőségű magyar termékekből áll. Kérjük olvassa el rövid tájékoztatónkat, mellyel segítségére szeretnénk lenni.

Tevékenységünk kezdetekor úgy gondoltuk, műszaki érdeklődéssel rendelkező emberek minden nehézség nélkül be tudják szerelni termékeinket. Igyekezünk, minden részletre kiterjedő beszerelési utasítást adni, hogy megkönnyítsük a beépítést.

Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy az egyébként *“ügyeskező mester”* nem minden esetben tudja megfelelő minőségben beszerelni a terméket. Többször kell visszajavítanunk *“bebarkácsolt”* kabint. Ez kellemetlen a számunkra mert a *„mester”* minden esetben a kabinban látja a hibát, és kellemetlen a vevő számára is, hiszen kétszer fizet ugyanazért a szolgáltatásért.

Ezen kellemetlenségek elkerülése érdekében, létrehoztunk, egy szervízhálózatot, mely tőlünk független vállalkozókból, vállalkozásokból áll. Felügyeletet a központi szervíz vezetője gyakorol felettük. Termékeink hibátlan, minden igényt kielégítő beépítéséhez, a beszerelést végző munkatársakat, társaságunk által tartott tanfolyamon képezzük ki. A képzés eredményes elvégzése után fényképes igazolványt állítunk ki, mellyel igazolják, hogy feljogosítottuk őket a beszerelés elvégzésére.

Amennyiben (a leírtak ellenére) Ön úgy dönt, hogy nem kér segítséget, a kabin beszereléséhez, azt saját erőből oldja meg, (mely döntés meghozatalához joga van) az alábbi segédletet adjuk.

MÉRETEK: A névleges méret minden esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-rel kisebb, ez az üvegméret. A beszerelés során a fal anyagától függően, módosulhat ez a méret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, vagy zuhanymedence építése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végezzük, az esetleges méreteltérésekből eredő hibákért nem vállalunk felelősséget!

ALKATRÉSZLISTA: Az RK-2008 PANNÓNIA termékcsalád kabinjaihoz alapfelszereltségként tartozó alkatrészek listája, zsanérok, profilok, csavarok és egyéb szerelvények. A felső kitámasztó-kar alapfelszereltségű alkatrész a 100 cm és az annál szélesebb fixoldalú PANNÓNIA zuhanykabin típusoknál.

ALKATRÉSZEK:	PARÁD 1	PARÁD 2	BALF	GYOPÁROS	SÁRVÁR	HÉVÍZ	HARKÁNY
üveg-üveg zsanér	-	-	2	2	4	4	4
fal-üveg zsanér	2	4	-	-	-	-	-
fal-üveg rögzítőfül	2	-	4	4	4	4	4
alsó üvegrögzítő	1	-	2	2	2	2	2
ajtóbehúzó gomb vagy fogantyú	1	2	1	1	2	2	2
D-profil (+a fixüvegekhez méretre vágott darabok)	2	2	2	2	2	2	2
mágnes profil	2	2	2	2	2	2	2
oldalsó vízzáró profil	-	-	1	1	2	2	2
alsó vízvető profil	1	2	1	1	2	2	2
kúpos takaró korong	4	8	8	8	16	16	16
lapos takaró korong	8	8	8	8	8	8	8
csavar M-6 x 12	6	8	12	12	20	20	20
csavar M-6 x 50	2	-	4	4	4	4	4
csavar 5 x 50	4	8	-	-	-	-	-
csavar 4 x 35	2	-	4	4	4	4	4
tipli 8 x 40	6	8	4	4	4	4	4
tipli 6 x 30	2	-	4	4	4	4	4
üvegrögzítő betét	8	8	16	16	24	24	24
műanyag gyűrű	6	8	12	12	20	20	20
KO - vízterelő profil	2	2	2	1	2	1	1

SZERELÉSI UTASÍTÁS

Alapok:

- A fix fallal rendelkező típusok, minden esetben a fix falon állnak.
- Az ajtó minden esetben 1 cm. –el rövidebb, mint a fix fal, (alul) hogy az ajtó a vízterelő fölött ki tudjon nyílni.
- Az ajtó alsó részére szerelt szigetelő (műanyag csík) nem tömít a szerelési felülethez, (tálca, vagy zuhanymedence) 1-5 mm hézag marad a szigetelő és a fogadó felület között.
- Fém alkatrész soha nem érhet közvetlenül az üveghez, minden esetben használja elválasztóként a csomagolásban található betéteket.
- A termék próbaszerelése előtt (az üvegek összeérésének megakadályozására), ideiglenesen helyezze fel a vízszigetelő profilokat.
- Az üvegeket soha ne tegye kemény felületre, mindig puha alátétet használjon.
- Ne húzza, vagy tolja, csak emelve változtassa az üveg helyzetét, mert karcolódhat!
- Az alsó vízterelő profilt, és annak kombinált üvegtartó bakját a fogadó felületnek megfelelő módon rögzítse. Aljzatbetonba tiplivel, akril tálcába csavarral, vagy sziloplasztal ragasztva.
- Mindig ügyeljen a szigetelésre, a csavar mellett ne tudjon víz folyni a falba, aljzatba.
- A csavarokat síkosító anyaggal kenje, bármilyen anyagba hajtja.

Szerelés menete:

1. Állítsa össze a terméket ideiglenesen, anélkül, hogy a falhoz fúrná. Az üvegen lévő furat mindig nagyobb, mint a szerelvény csapja, az állítási lehetőség miatt. Törekedjen rá, hogy a csap a lyuk közepére kerüljön.
2. Az összeállított terméket, helyezze a fogadófelületre, ahová szerelni fogja, szükség esetén az ajtó alá tegyen éket. (támassza a falhoz, meg kell állnia)
3. Állítsa be a szerelvényeket, (zsanér, falhoz rögzítő fül, alsó kombinált rögzítő) hogy a falhoz érjenek. Az alsó kombinált üvegtartó bak, a fix falat rögzíti. Először a fix falra szereljük a tömítő csíkot, és annak széléhez toljuk a bakot. Felszerelhető úgy is, hogy az ajtóra szereljük a szigetelőt, és bakot a fix üveg széléig toljuk. Hogy melyik megoldást alkalmazzuk, előre el kell döntenünk, mert később nem változtathatjuk meg.
- 4 figyeljen rá, hogy az üvegek magassága (felül) azonos legyen.
5. Ellenőrizze, hogy a fogadó felülethez képest megfelelően állnak-e az üvegek.
6. Jelölje be a falon és a padlón a rögzítő fülek vagy a zsanér körvonalát, esetleg a lyukakat is bejelölheti.
7. Szerelje le az ajtót a fix falról, és helyezze vissza a falhoz az előzetes jelölésnek megfelelően.
8. Ha még nem tette meg, jelölje át a lyukakat.
9. Fúrja ki a lyukakat a megfelelő minőségű és megfelelő méretű, fúróval, majd helyezze a megfelelő mélységű furatokba a tipliket.


Általános falszerkezethez megfelelő típusú tiplit csomagoltunk termékünk mellé. Az Ön fala eltérhet ettől! Minden esetben győződjön meg róla, hogy a rögzítéshez a megfelelő típusú, megfelelő minőségű eszközt használja-e.

10. Helyezze fel a szigetelő csíkokat azokra a felületekre, ahová a felszerelés után nem fér hozzá.
11. Az előkészített furatok és csavarok segítségével, rögzítse a falhoz a terméket, és állítsa be.
12. Ragassza fel sziloplasztal az ajtó elé a vízterelő profilt.
13. belátása szerint tömítse sziloplasztal azokat a réseket, melyeket nem kívánatosnak tart.

Várjon a használatbavétellel 24 órát, míg a sziloplaszt megköt.


Kívánjuk, hogy sok örömet találjanak termékünkben mind azok, akik használni fogják.

Pozicionálás:

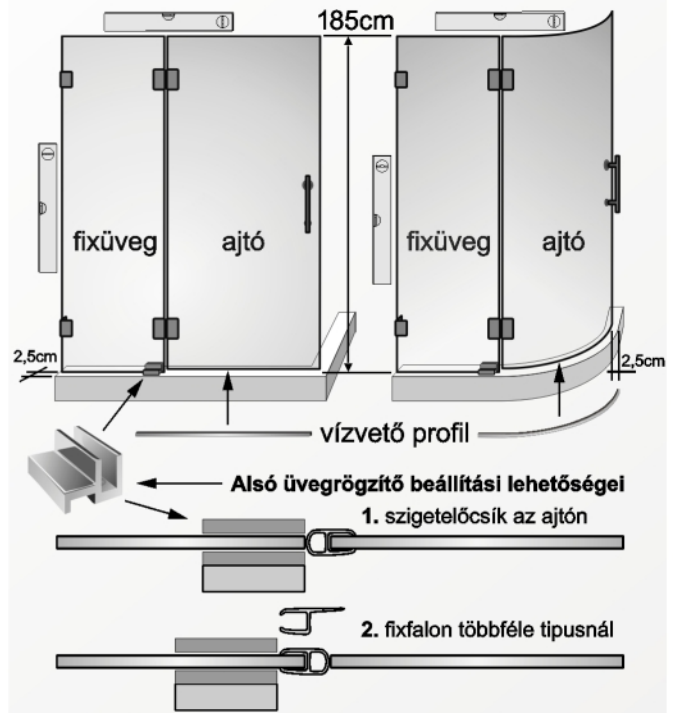


Jelölés:

1. rajzolja körbe a szerelvényt a falon

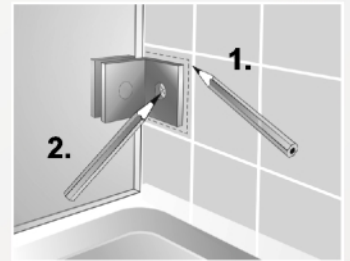

2. vagy jelölje a furat helyét

Üvegrögzítés:

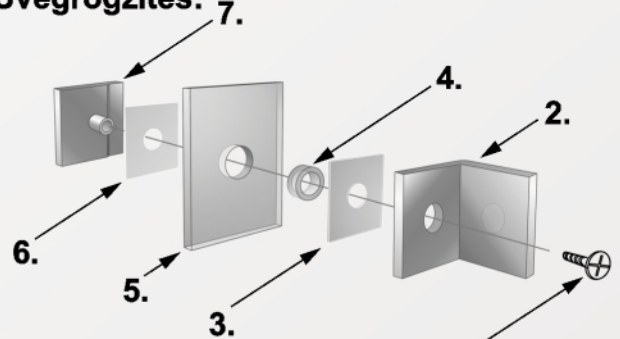

1. rögzítőcsavar
2. üvegrögzítő fül belső oldala
3. tömítőbetét
4. tömítőgyűrű
5. edzettüveg
6. tömítőbetét
7. üvegrögzítő fül külső oldala

Alsó vízázás:



Az ajtó alul minden esetben rövidebb mint a fixoldal. Ez minden típusnál 1-1,5 cm-t jelent, így a vízvető profil nem akadályozza a nyitást.

ALSÓ VÍZGYÜJTŐ
(medence vagy tálca)

ÚTMUTATÓ:



Tisztelt Vásárló!

Szeretnék gratulálni Önnek választásához. A Pannónia zuhanykabin-család kiváló minőségű magyar termék. Remélem, termékünk hosszú ideig örömet fog szerezni Önnek és a kabin használóinak.

Kérem figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, és az alábbi kéréseinknek szíveskedjen a lehető legnagyobb körültekintéssel eleget tenni, ezzel elkerülve az esetlegesen felmerülő kellemetlenségeket termékünkkel kapcsolatban.

Termékeink felső kategóriába sorolhatók, mind minőségük, mind megjelenésük alapján. Összeszerelésük nem igényel magas szintű szakmai képzettséget, de típusismeretet igen. Műszaki alapképzettséggel rendelkező személyek termékeink ismerete nélkül nem minden esetben képesek a hibátlan beszerelésre. Ezért, és hogy vásárlóinkat megkíméljük az esetleges kellemetlenségektől, országos szervízzolgálatot hoztunk létre, olyan szakemberekből akik cégünk által szervezett tanfolyamon sajátították el a zuhanykabinjaink beszereléséhez szükséges ismereteket.

Kérem Önt, hogy a garancia levélen vagy a honlapunkon (www.rikker.eu szervizek oldalon) található partnerszervizek listájáról válassza ki az Önnek legmegfelelőbb szerelőt.

A szervizek munkájával kapcsolatos észrevételeit szívesen fogadom, hogy a további munkánk minőségét javíthassuk.

Felhívom figyelmét, hogy ha nem partnerszervízünk valamelyik szerelője végzi el a beszerelést, akkor kifogást, reklamációt csak anyaghiba esetén fogadunk el.

Kifogás jelzésének módja:

- A vevő vagy megbízottja a vásárlás helyszínére szállítja a hibás alkatrészt.
- A hiba okát közli az üzlet meghatalmazott képviselőjével.
- A hibás alkatrészt cégünk képviselője minősíti, jogos panasz esetén gondoskodik az alkatrész javításáról, cseréjéről.

Zuhanykabinjainkra 3-év garanciát biztosítunk.

Ezek az intézkedések minőségbiztosítási rendszerünk tökéletesítése és az Önök megelégedése érdekében szükségesek.

Rikker Károly ügyvezető

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Rikker Károly.